

### FUEL Control ©



## La solution stockage longue durée, tenue au froid et Performance pour le fuel domestique (FOD)

**FUEL Control ©** : additif de nouvelle génération, il vous garantit un stockage longue durée et la meilleure tenue au froid. Un haut pouvoir de détergence et de lubrification, et un booster de combustion optimisent le rendement des brûleurs tout en réduisant les dépôts imbrûlés, les suies et les fumées..

**FUEL Control © La performance technique :**  
**Améliore la stabilité au stockage et l'ensemble des facteurs de combustion.**

**Dans la cuve : améliore la pureté du carburant**

- ☞ Réduit la formation des boues et sédiments
- ☞ Protège contre la corrosion et l'oxydation
- ☞ Réduit les odeurs dues à la dégradation

**Dans la pompe : améliore la lubrification**

- ☞ Permet un fonctionnement plus régulier,
- ☞ Protège du grippage
- ☞ Protège des colmatages et blocages de pompes

**Dans les filtres : améliore la filtrabilité (fluidité)**

- ☞ Protège du colmatage de filtres et crépines
- ☞ Entraîne moins de maintenance

**Dans les brûleurs : augmente l'efficacité**

- ☞ Réduit les dépôts (détergence)
- ☞ Améliore l'atomisation des particules



**Qualité « Grand Froid » :**

- ☞ Améliore la Température Limite de Filtrabilité (TLF) (1) de -18°C à -25°C (voir tableau dosage »).
- ☞ Améliore le point d'écoulement.

(1) Norme NF EN 116

Produit en UE conformément à REACH  
 Conforme aux normes NF EN 23015 /116  
 NF EN ISO 2719/3104/3675/12937  
 NFT 60-103/60-105/60-106

**FUEL Control © Principales caractéristiques\* :**


(\* 1l/1000)

Aspect : limpide à trouble, huileux      Point éclair, °C : 50  
 Couleur : brun clair      Viscosité à 40°C, Cst : 2.9  
 Densité à 20°C, g/ml : 0.889

**Dosage recommandé :**

Usage Dosage	Qualité du Stockage	Tenue au froid	Amélioration des Performances
1l /2000l	xx	-18°C	x
1l /1500l	xx	-23°C	xx
1l /1000l	xxx	-25°C	xxx

- Idéal pour garantir le meilleur rendement des chaudières à brûleurs ou à injecteurs.

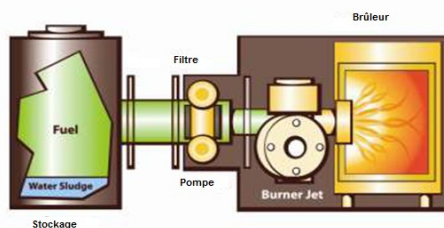

TERNAIRE MOTORS FRANCE©

BP 90647

35506 VITRE Cedex

www.ternaire-motors.com

Tél : 02 23 55 27 39 / Fax : 02 99 75 10 95